

Ву-3500Т

Откатные ворота *scorrevoli*

Огромная мощность при полной безопасности

ВУ-3500Т — это великолепное решение для откатных ворот очень больших размеров, завершающее широкий ассортимент изделий Same. Революционная электронная плата и мощный двигатель гарантируют абсолютную безопасность. Автоматика ВУ-3500Т с успехом выдерживает жесткую конкуренцию и используется на больших промышленных откатных воротах.



Безопасность — в освещении!
ВУ-3500Т позволяет контролировать дополнительное освещение зоны проезда. Благодаря этой особенности управление автомобилем при проезде через ворота ночью или в условиях плохой видимости становится намного безопасней.



Чрезвычайная прочность
Привод ВУ-3500Т отличается исключительной силой тяги и механической прочностью как редуктора, так и внешнего стального корпуса.



Максимальный самоконтроль
Перед началом каждого рабочего цикла электронные компоненты системы выполняют процедуру самодиагностики, то есть, проверяют исправность устройств безопасности.



Створки весом до 3500 кг




Преимущества Ву-3500Т

Модель ВУ-3500Т обладает великолепными рабочими характеристиками и исключительной надежностью, поэтому ее использование не ограничивается одним лишь промышленным применением. Эта модель — идеальное решение для автоматизации тяжелых створок весом до 3500 кг. Электронная плата позволяет использовать множество функций, среди которых: программирование управления частичным открыванием створки, контроль над правильной работой устройств безопасности перед началом каждого цикла, автоматическая блокировка системы при обнаружении препятствия устройствами безопасности, остановка ворот непосредственно с помощью радиопередатчика.

Ограничения в использовании

Модель	ВУ-3500Т
Макс. вес створки (кг)	3500
	● ~230 В - 400 В трехфазного тока

Габаритные размеры

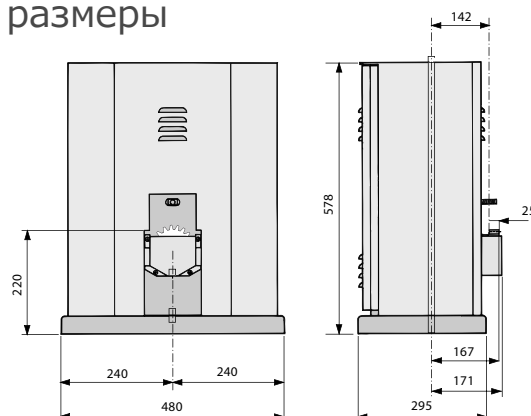

Трехфазное питание

Питание группы трехфазным напряжением ~230-400 В гарантирует бесперебойную работу даже в самых тяжелых, напряженных рабочих условиях (например, при управлении бронированными дверьми или воротами ангаров).

Техническое описание

Модель	BY-3500T
Класс защиты	IP54
Электропитание (В) (50-60Гц)	~230 В – 400 В трехфазного тока
Электропитание двигателя (В)	~230 В – 400 В трехфазного тока
Максимальный потребляемый ток (А)	2
Мощность (Вт)	750
Скорость вращения (об/мин)	10,5
Интенсивность использования (%)	50
Вращающий момент	3500
Термозащита	150
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +55

● ~230 В - 400 В трехфазного тока



Ассортимент

Автоматика с приводом ~230 В – 400 В трехфазного тока - Перечень специальных приводов -



001BY-3500T Автоматика, укомплектованная электронной платой, встроенным радиodeкодером и механическими концевыми выключателями для откатных ворот весом до 3500 кг с зубчатой рейкой, модуль 6.



Дополнительные устройства

- Дополнительные устройства -



009CGZ6 Оцинкованная зубчатая рейка из ламинированной стали, 30 x 30 мм, модуль 6.



001BRC15 Устройство намотки кабеля питания чувствительных профилей для откатных ворот шириной до 15 м.



001BRCP Удлиняющий алюминиевый профиль L = 5,10 м для использования с BRC15. Пример: откатные ворота шириной 15 м; установить 1 шт. BRC15 и 3 шт. BRCP.